

Canale lineare TIPO R100GPDTE + GR100ROD


Pozzetto d'ispezione TIPO GRL100RODMA + USCITA

Pozzetto d'ispezione TIPO GRL100RODMA




Canale lineare per la raccolta delle acque piovane a fessura sottile.

- Minimo impatto visivo
- Massima captazione delle acque piovane

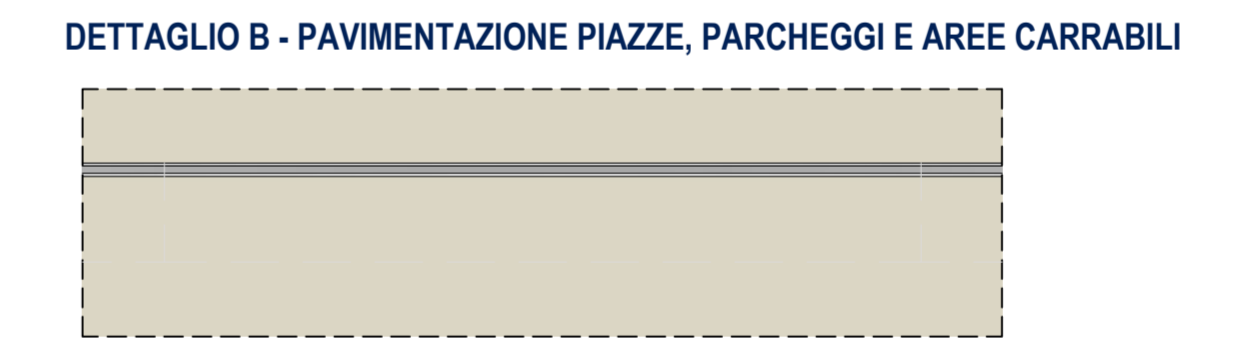

Pozzetto di ispezione per caditoia a fessura sottile

- Minimo impatto visivo
- Ispezione e pulizia del canale

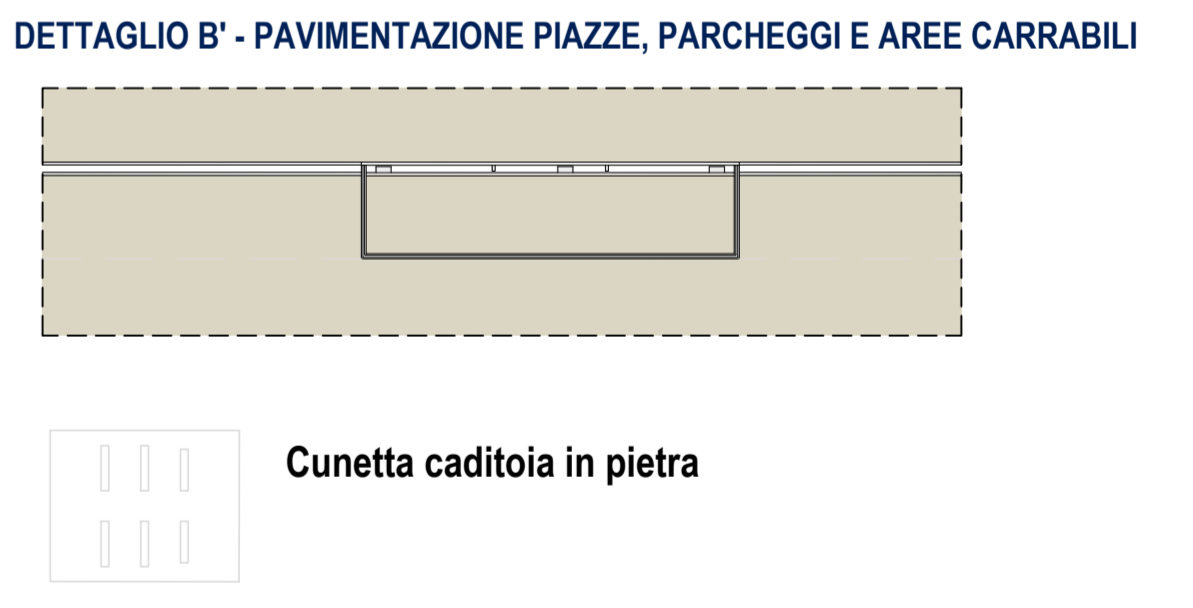

Cunetta caditoia in pietra

Cunette in cls vibrocompresso utilizzati per canalizzare superficialmente l'acqua piovana fino al punto di raccolta e scolo rappresentati dalle caditoie in pietra, opportunamente accoppiate tra di loro. Le caditoie vanno poste in opera ogni 25 m.

